


## Datos del producto

### Suelo laminado MeisterDesign. laminate LL 150 S

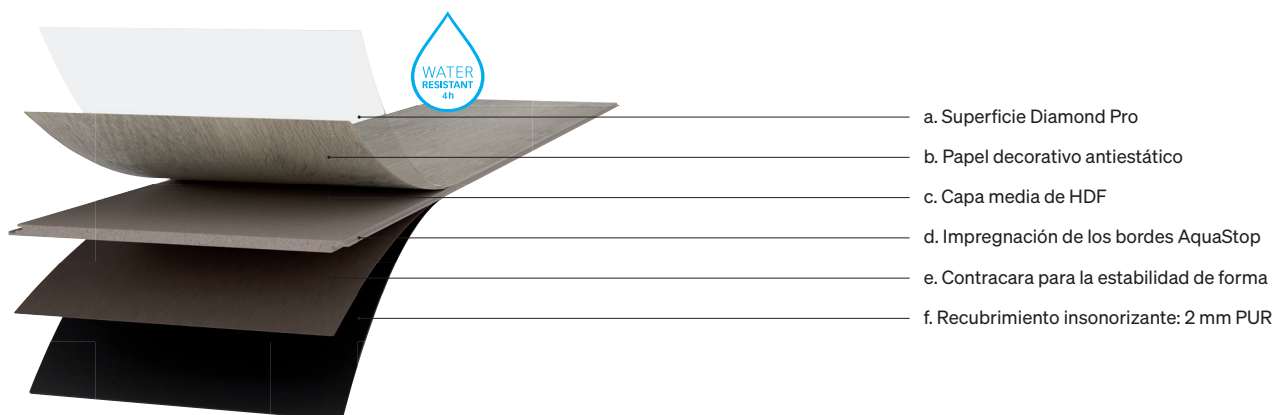

- a. Superficie Diamond Pro
- b. Papel decorativo antiestático
- c. Capa media de HDF
- d. Impregnación de los bordes AquaStop
- e. Contracara para la estabilidad de forma
- f. Recubrimiento insonorizante: 2 mm PUR

#### Controles

#### Norma DIN/EN

#### Suelo laminado








MeisterDesign. laminate LL 150 S

#### Datos generales sobre la estructura del producto

Clase del revestimiento:	Panel para suelo con capa superior de papel decorativo especial resinoso
Grosor total:	aprox. 10 mm
Medidas (largo x ancho):	2 052 x 220 mm
Estructura del producto:	a. Overlay b. Papel decorativo antiestático c. Placa HDF (aprox. 890 kg/m <sup>3</sup> ± 3 %) d. Impregnación de los bordes AquaStop e. Contracara f. Recubrimiento insonorizante: 2 mm PUR

#### Datos técnicos


Método de enclavaje:		5G™ Dry™
	Clase de sollicitación:	EN 13 329 23 / 32
	Comportamiento eléctrico:	EN 1 815 En el test de recorrido según DIN EN 1815 en un clima de 23° C con 25 % de humedad relativa la tensión por persona fue de Up < 2kV. El suelo laminado puede ser denominado según EN 14041:2004 "Revestimiento de suelos antiestático"
	Resistencia a la abrasión:	EN 13 329 (Anexo E) AC4 (= IP ≥ 4 000)
	Propiedad de superficie antibacteriana:	ISO 22 196 Efectividad de la propiedad antibacteriana contra Staphylococcus aureus ATCC 6538P y Escherichia coli ATCC 8739 "fuerte", valor del efecto antibacteriano A ≥ 3.
	Resistencia a los choques (bola pequeña):	EN 17 368 ≥ 35 mm
	Resistencia a los choques (bola grande):	EN 13 329 (Anexo C) ≥ 600 mm
	Resistencia a las manchas:	EN 438-2 Grupo 1: Grado 5 Grupo 2: Grado 5 Grupo 3: Grado 4-5
	Solidez a la luz:	EN ISO 4 892-2 ≥ grado 4 según la escala de grises
	Comportamiento ante fuego:	EN 13 501 Cf1-s1 (difícil de inflamar)
	Resistencia al deslizamiento:	EN 14 041 / 13 893 DS
	Resistencia al rayado:	EN 438-2 Grado 4

	Emisiones de formaldehído (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Contenido en pentaclorofenol:	EN 14 041 / 14 823	< 5 ppm
	Impresiones después de sobrecarga constante:	EN ISO 24 343-1	≤ 0,05 mm
	Resistencia a las ruedas de sillas:	EN ISO 4 918	Sin cambios visibles o daños al usarse ruedas estándar y blandas (tipo W)
	Comportamiento en la simulación de mover un mueble:	EN ISO 16 581	Pie tipo 0: Sin daño visible
	Calefacción de suelo:		Apto para calefacción de suelos calentados por agua caliente. La calefacción radiante eléctrica es adecuada fundamentalmente si esta está integrada en cemento u hormigón, pero no sobre este último a modo de láminas calefactoras. Los serpentines de calefacción / tubos / alambres deben quedar accesibles sobre toda la superficie y no sólo disponibles parcialmente. Si las superficies se calientan sólo parcialmente se deben dejar en el pavimento espacios de dilatación (rieles vinculados al sistema). No se deben superar los 29° C de temperatura máxima de la superficie. La instalación de láminas calefactoras comerciales no se puede habilitar de forma completa. La excepción son los sistemas de calefacción autorregulables siempre que se mantengan los 29° C de la temperatura de la superficie.
	Refrigeración por suelo:		Una hoja técnica está disponible para la colocación en construcciones de suelos refrigeradas.
	Resistencia al paso del calor:	EN 12 667	con lámina de PE MEISTER: 0,075 (m²K)/W
	Conductividad térmica:	EN 12 667	0,136 W/(m*K)
	Reducción de ecos:	DIN EN ISO 10 140-3	16 dB
	Resistencia al deslizamiento:	DIN EN 16 165 (Anexo B) / DIN 51 130	R 9

#### Tolerancias

	Forma rectangular de los elementos:	EN 13 329	Los valores establecidos fueron cumplidos
	Determinación de la rectitud de los cantos:	EN 13 329	Los valores establecidos fueron cumplidos
	Precisión de la superficie:	EN 13 329	Los valores establecidos fueron cumplidos
	Abertura de las juntas entrelos elementos:	EN 13 329	Los valores establecidos fueron cumplidos

#### Datos generales relacionados al medio ambiente, colocación y mantenimiento

	Ángel azul:	RAL-UZ 176	otorgado
	Forma de desecho:		Los recortes se pueden desechar con los residuos domésticos (p.ej. tratamiento térmico). Desechar grandes cantidades de acuerdo con las reglas por las autoridades locales (p.ej. instalaciones de reciclaje). Se recomienda una reutilización energética en instalaciones autorizadas.
	Limpieza y mantenimiento:		Limpieza al finalizar la colocación/limpieza cotidiana: Dr. Schutz Limpiador de laminados Limpieza especial: Dr. Schutz Quitamanchas Elatex
	Áreas de aplicación:		El suelo es apto para la colocación en todas las áreas domésticas así como en áreas comerciales con uso normal como p.e. oficinas, salas de espera, boutiques, etc. Para las salas de tratamiento y las consultas médicas existen requisitos especiales.
	Sistema AquaSafe:		El suelo laminado es resistente al agua (4 horas de protección con agua estancada), pues ofrece la amplia protección contra la humedad del sistema AquaSafe. Puede ser colocado en áreas húmedas como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las salas húmedas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.
	Requisito para la colocación:	DIN 18 365	La superficie en la que se colocará el suelo deberá ser apta para este fin de acuerdo a las normas generalmente aceptadas del ramo bajo observancia del VOB (Reglamento alemán para construcciones), parte C DIN 18 365 "Trabajos de revestimientos". La superficie deberá estar seca, lisa, dura y limpia. Superficies minerales podrán tener de acuerdo al método CM una humedad residual de max. 2 % o con calefacción de suelo 1,8 % respectivamente, las superficies anhidricas un máximo de 0,5 % o con calefacción de suelo 0,3 % de humedad residual respectivamente. Además deberán nivelarse las desigualdades de 3 mm por primer metro y 2 mm por metro siguiente de acuerdo a la norma DIN 18 202, tabla 3, línea 4. Observe por favor las instrucciones de colocación adjuntas al producto.



La empresa MeisterWerke Schulte GmbH se reserva el derecho de hacer cambios en relación al material y construcción si estos cambios contribuyen al mejoramiento de la calidad.