


## Produktdaten

### Akustikpaneele

# Acoustic Sense WOOD

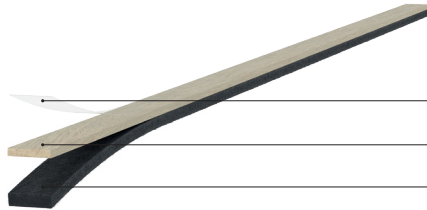

Mattlackierte Oberfläche - pflegeleicht

ca. 5 mm Massivholzstreifen

ca. 8 mm Filz-Trägerplatte aus Recyclingfasern (70 %)

Prüfungen	DIN / EN Norm	Akustikpaneele Acoustic Sense WOOD
<b>Allgemeine Daten zum Produktaufbau</b>		
Art des Paneels:		Akustikpaneel mit Massivholzstreifen
Gesamtstärke:		ca. 13 mm
Abmessungen (Deckmaß):		2600 × 330 mm (2600 × 320 mm)
Produktaufbau:		Mattlackierte Oberfläche ca. 5 mm Massivholzstreifen ca. 8 mm Filz-Trägerplatte (vegan)
<b>Technische Daten</b>		
Brandverhalten:	EN 13 501	E
Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	E1
Schallabsorptionsgrad:	EN ISO 354	aw = 1 () Absorberklasse A (bei Montage auf Holzlattung inklusive Minerallwolle-Dämmstoff 40 mm) aw = 0,8 () Absorberklasse B (bei Montage auf Holzlattung) aw = 0,35 (M,H) Absorberklasse D (bei Klebung direkt auf die Wand) gemäß DIN EN ISO 11654
Eignung Einbauleuchten:		Nicht geeignet.
Befestigung:		Montageschraube Nr. 30 in Verbindung mit einseitig gehobelten Latten oder handelsüblichen Montagekleber auf SMP-Basis.
<b>Allgemeine Daten zur Umwelt, Verlegung und Pflege</b>		
Entsorgung:		Reststücke im Hausmüll entsorgbar (z. B. thermische Behandlung). Großmengen entsprechend kommunaler Bestimmungen entsorgen (z. B. Abgabe bei Wertstoffhöfen). Eine energetische Verwertung in zugelassenen Anlagen wird empfohlen.
Reinigung und Pflege:		Reinigen Sie die Paneele gelegentlich mit einem angefeuchteten (stark ausgewrungenen) Tuch, das zuvor in klarem Wasser ausgewaschen wurde. Verwenden Sie keine Scheuermilch oder Scheuerpulver, da diese Mittel die Oberfläche der Paneele angreifen können.
Anwendungsbereiche:		Wandpaneele zur Verlegung im Innenbereich. Nicht geeignet zur Verlegung in Feuchträumen (z. B. Badezimmer). Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche, Nassräume wie z.B. Saunen, Duschkabinen, häusliches Schwimmbad etc. und der Einsatz im direkten Spritzwasserbereich.
Voraussetzung für die Verlegung:		Vor der Verlegung müssen die allgemeinen Voraussetzungen für den Einbau von Holzwerkstoffen in Innenräumen gegeben sein. Wände und Decken müssen trocken sein und dürfen eine maximale Restfeuchte von 5 % aufweisen. Es sollte ein normales Raumklima von ca. 20 °C (mindestens 15 °C) und eine relative Luftfeuchtigkeit von ca. 30-65 % vorherrschen. Die dem Produkt beiliegende Verlegeanleitung ist zu beachten.



MeisterWerke Schulte GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.