MEISTER

Datos del producto

Suelo de parquet **Meister**Parquet. longlife

PD 400 / aceitado natural

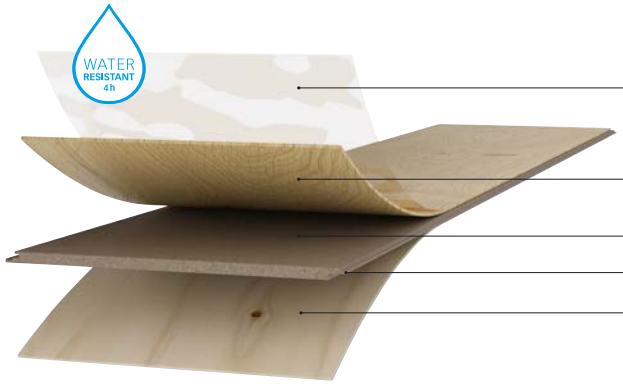

a. Weartec Nature – superficie con aceitado natural, lista para habitar a base de materias primas naturales renovables (ceras y aceites)

b. Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble

c. Capa media de HDF

d. Impregnación de los bordes AquaStop

e. Contracara (chapado de abeto rojo)

	Controles	Norma DIN/EN	Suelo de parquet **Meister**Parquet. longlife PD 400 | aceitado natural
Datos generales sobre la estructura del producto			
	Clase del revestimiento:		Panel para suelo con capa superior de madera noble
	Grosor total:		aprox. 13 mm
	Medidas: (largo x ancho)		2 200 × 180 mm
	Estructura del producto:		a. Weartec Nature – superficie con aceitado natural, lista para habitar a base de materias primas naturales renovables (ceras y aceites) b. Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble c. Tablero de HDF (aprox. 890 kg/m³ ± 3 %) d. Impregnación de los bordes AquaStop e. Contracara (chapado de abeto rojo)
Datos técnicos			
	Método de enclavaje:		Masterclic Plus
ANTI-BACTERIAL SURFACE	Propiedad de superficie antibacteriana:	ISO 22196	Efectividad de la propiedad antibacteriana contra Staphylococcus aureus ATCC 6538P «significativa», valor del efecto antibacteriano 2 ≤ A < 3. Efectividad de la propiedad antibacteriana contra Escherichia coli ATCC 8739 «fuerte», valor del efecto antibacteriano A ≥ 3.
D_{fl}-s1 C_{fl}-s1	Comportamiento ante fuego:	EN 13 501	Dfl-s1 (normalmente inflamable) para la colocación flotante / Cfl-s1 (difícilmente inflamable) para el pegado de toda la superficie con el pegamento UZIN MK 250 NUEVO
E1 HCHO	Emisiones de formaldehído (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
DL PCP	Contenido en pentaclorofenol:	CEN/TR 14 823	≤ 5 × 10-^{6n}
	Calefacción de suelo:		Apto para calefacción de suelos calentados por agua caliente. La calefacción radiante eléctrica es adecuada fundamentalmente si esta está integrada en cemento u hormigón, pero no sobre este último a modo de láminas calefactoras. Los serpentines de calefacción | tubos | alambres deben quedar accesibles sobre toda la superficie y no sólo disponibles parcialmente. Si las superficies se calientan sólo parcialmente se deben dejar en el pavimento espacios de dilatación (rieles vinculados al sistema). No se deben superar los 29 °C de temperatura máxima de la superficie. La instalación de láminas calefactoras comerciales no se puede habilitar de forma completa. La excepción son los sistemas de calefacción autorregulables siempre que se mantengan los 29 °C de la temperatura de la superficie. Colocación flotante - Todos los tipos de madera son adecuados - en el caso del haya y del arce debido a la fuerte tendencia natural a hincharse y a encoger de las maderas, pueden formarse juntas en la parte frontal.
	Refrigeración por suelo:		Una hoja técnica está disponible para la colocación en construcciones de suelos refrigeradas.
	Resistencia al paso del calor:	EN 12 664	0,112 (m²K)/W; con MEISTER-Silence 25 DB: 0,118 (m²K)/W
	Conductividad térmica:	EN 12 664	0,135 W/(m*K)
	Reducción de ecos:	DIN EN ISO 10140-3	con MEISTER-Silence 25 DB: 17 dB

Datos generales relacionados al medio ambiente, colocación y mantenimiento			
	Ángel azul:	RAL-UZ 176	ortogado (excepto Roble ahumado)
	Forma de desecho:		Los recortes se pueden desechear con los residuos domésticos (p.ej. tratamiento térmico). Desechar grandes cantidades de acuerdo con las reglas por las autoridades locales (p.ej. instalaciones de reciclaje). Se recomienda una reutilización energética en instalaciones autorizadas.
	Limpieza y mantenimiento:		Limpieza al finalizar la colocación/ limpieza cotidiana: Dr. Schutz Jabón para madera Premium Restauración: Dr. Schutz Aceite de mantenimiento Premium Limpieza especial: Dr. Schutz Limpiador intensivo
	Áreas de aplicación:		El suelo es apto para la colocación en todas las áreas domésticas como salas de estar, dormitorios así como en áreas comerciales con uso moderado o normal como p.e. habitaciones de hotel. El parquet es resistente al agua (4 horas de protección con agua estancada). Puede ser colocado en áreas húmedas como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las salas húmedas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.
	Requisito para la colocación:	DIN 18 356	La superficie en la que se colocará el suelo deberá ser apta para este fin de acuerdo a las normas generalmente aceptadas del ramo bajo observancia del VOB (Reglamente alemán para construcciones), parte C DIN 18 356 «Trabajos de parquet». La superficie deberá estar seca, lisa, dura y limpia. Superficies minerales podrán tener tener de acuerdo al método CM una humedad residual de max. 2% o con calefacción de suelo 1,8% respectivamente, las superficies anhídricas un máximo de 0,5% o con calefacción de suelo 0,3% de humedad residual respectivamente. Además deberán nivelarse las desigualdades de 3 mm por primer metro y 2 mm por metro siguiente de acuerdo a la norma DIN 18 202, tabla 3, línea 4. Observe por favor las instrucciones de colocación adjuntas al producto.

www.blauer-engel.de/uz176

La empresa MeisterWerke Schulte GmbH se reserva el derecho de hacer cambios en relación al material y construcción si estos cambios contribuyen al mejoramiento de la calidad.